



CS100-CS120



Kényelmes, erős seprőgépek a kiváló teljesítményért bármilyen felületen

A CS100 és a CS120 vezetőlüléses ipari seprőgépek teljesítményük, megbízhatóságuk és a nehéz feladatok elvégzésére való képességük tekintetében a kínálat élén állnak. A rendkívül sokoldalú CS100/CS120 úgy lett kialakítva, hogy rendkívül könnyen összegyűjtse a szilárd törmelékét és a könnyű port is.

Két különböző munkaszélesség érhető el: 100 és 120 cm, valamint akkumulátoros vagy dízelmotoros. A CS120 modell Bifuel endoterm motorral (benzin/LPG) is kapható a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében.

Ezek a rendkívül nagy teljesítményű seprőgépek alkalmasak a legellenállóbb szennyeződések tisztítására hatalmas felületekről, kül- és beltéren egyaránt. Különösen hatékonyak ipari környezetben, nehéz- és takarmányipari szektorokban, bányászati ipari szektorokban, nagy parkolóban, kikötői területeken és repülőtereken, valamint akár 40 000 négyzetméteres felületeken.

A CS100-120 FŐBB TÉNYEZŐI

- Háromféle tápegység: akkumulátor, dízel és Bifuel a különböző tisztítási igények kielégítésére
- Mindkét oldalról megközelíthető
- Előre-/hátra menetpedál-rásegítéssel a különösen finom és precíz működés érdekében
- Maximális hozzáférés a motortérhez, így bármilyen karbantartási művelet, például olaj- vagy szűrőcsere, nagyon könnyen elvégezhető a gép belsejében
- A központi kefényomás- és magasságállítása független
- Az akkumulátoros változat autonómiája akár 5 óra is lehet
- A hátsó motorkerék-meghajtás biztonságossá és manőverezhetővé teszi a gépet, rendkívül szűk fordulókör biztosítva
- Hidraulikus fékek
- Alapfelszereltség a fényszórók, hogy a seprőgép működés közben jobban látható legyen, és javítsa a láthatóságot
- Villogó fénykészlet a biztonság növelésére, jelezve, hogy a gép elhalad
- Fejvédő a kezelők védelmére
- Biztonsági öv
- Üvegkabin, széles rálátást biztosítva, ideális a szabadban történő üzemeltetéshez, légkondicionálással szerelhető fel
- Típusjóváhagyott utcai változatban is kapható



CS100 B/D

Egy vagy két oldalkefével szerelt változat
Hengerkefe: 1000 mm

CS120 B/D/Bifuel

Egy vagy két oldalkefével szerelt változat
Hengerkefe: 1200 mm

Maximális vezetési kényelmet biztosít a dolgozók számára

A CS100/CS120 seprőgépeket úgy hoztuk létre, hogy kényelmessé és egyszerűvé tegyék a kezelő munkáját. A vezetőülés mindkét oldalról megközelíthető, az elegáns műszerfal pedig lehetővé teszi, hogy a kezelő mindig kézben tartsa a munkát.



A CS100/CS120 seprőgépek olyan innovatív műszerfallal vannak felszerelve, mint amilyen egy autóban is megtalálható, és az összes funkció azonnal megjelenik. Az innovatív kormánykereket úgy tervezték, hogy rendkívül kényelmessé tegye a vezetést.

A 10 négyzetméternél nagyobb szűrőfelülettel rendelkező szövetzsákos szűrő nagyon sokáig bírja és kiváló eredményeket biztosít még olyan környezetben is, ahol sok finom por van az erős szűrőrázónak köszönhetően. A szűrő könnyen eltávolítható szerszám használata nélkül, ellenőrizhető vagy cserélhető. Az elektromos szűrőrázó rendszeres használatának köszönhetően nincs szükség karbantartásra. Különleges alkalmazásokhoz szükséges szövetzsűrők kérésre rendelkezésre állnak.

Szuperkényelmes ülés
karfával és fejtámlával



A felszívott levegő a gépen magasan elhelyezett rácsokon keresztül távozik. Ez azt jelenti, hogy a gépet körülvevő felületen lerakódott por nem kerül felemelésre, így garantált a kiváló tisztítási eredmény.

Maximális hozzáférhetőség a rutin karbantartáshoz, egyszerű és gyors, valamint rendkívül alacsony üzemeltetési költségek mellett

A CS100/CS120 seprőgépeket úgy tervezték, hogy maximális hozzáférést biztosítsanak a motortérhez (dízel vagy bifuel változatban) és az akkumulátortérhez (akkumulátoros változatban). Ennek a pontos vizsgálatnak köszönhetően bármilyen rutin és rendkívüli karbantartás elvégezhető a gép belsejében anélkül, hogy akadályoznák, ami garantálja a gyorsaságot és jelentősen csökkenti a költségeket.

A szennyeződések összegyűjtésére szolgáló első doboz űrtartalma*: 570 l. (CS100) - 600 l. (CS120), és egy 2 dugattyús hidraulikus rendszer emeli fel, amelyet a vezető ülőhelyén található praktikus kezelőszerv működtet. A porszívózást hidraulikus motor működteti.

* A mérési adatok a szűrő szélén olvashatók

Véletlen ütés esetén az oldalkefe visszahúzódik, így elkerülhető minden lehetséges sérülés. A kefe dőlésszöge állítható, hogy jobban alkalmazkodjon a szegélyek mentén történő tisztításhoz.

Szívózár

Hidraulikus szervokormány

KIBOCSÁTÁSI MAGASSÁG 1,4 m

Automatikus ürítés: az első szennyeződésgyűjtő tartályt 2 dugattyús hidraulikus rendszer emeli fel, amelyet a vezetőülésen található praktikus kezelőszerv működtet.

A közvetlenül a szemetestartályra szerelt, hidraulikus motorral működtetett szívóturbina garantálja a teljesítmény állandóságát az idő múlásával.

A nagy átmérőjű kerekek a mechanikai igénybevétel csökkentése mellett kényelmesebbé teszik a munkát. Erős támasztékuk segít megőrizni a működési jellemzőket.

Mindkét változat hidraulikus vezérlésű fékekkel rendelkezik alapfelszereltségként.

A menet-, kefe- és szívórendszer motorjait hidraulikus kör működteti. A hidraulikus rendszert úgy tervezték, hogy csökkentse a veszteséget és az olaj hőmérsékletét az optimális értékeken belül tartsa, ezáltal növelve a teljesítményt és minimalizálva az energiafelhasználást. Ezek a seprőgépek motoros vízűtő rendszerrel vannak felszerelve, hogy növeljék a munkavégzés autonómiáját és még nagyon meleg környezetben is működjenek.

A hidraulikus motor, amely a hátsó kerékre fejt ki erejét, lehetővé teszi, hogy ezek a seprőgépek maximális teljesítményt nyújtsanak még rámpákon is. Ezen túlmenően a hátsó helyzete növeli a seprőgép manőverezhetőségét.



A központi kefe nyomását és magasságát egyszerűen a kefe közelében található gombbal lehet szabályozni. Ezért a kefe magasságának beállítása a kopás függvényében nagyon egyszerűen elvégezhető. Ez biztosítja a kefe hosszabb élettartamát.


Az előtöltő rendszer lehetővé teszi a kefe és a szeméttartály közötti távolság csökkentését. Ez jobb gyűjtési kapacitást tesz lehetővé nehéz törmelék jelenlétében.



A CS100/CS120 modellekre szerelt kezelőszervek és motorok hidraulikus működtetésűek a megbízhatóság és a könnyű használat garantálása érdekében.



Minden modell független termosztáttal és mágnesszeleppel felszerelt olajhűtővel rendelkezik, hogy az olajhőmérsékletet az ideális tartományon belül tartsa és a legjobb hatékonyságot biztosítsa. Így módon csökken a fogyasztás, és meghosszabbodik az alkatrészek élettartama.

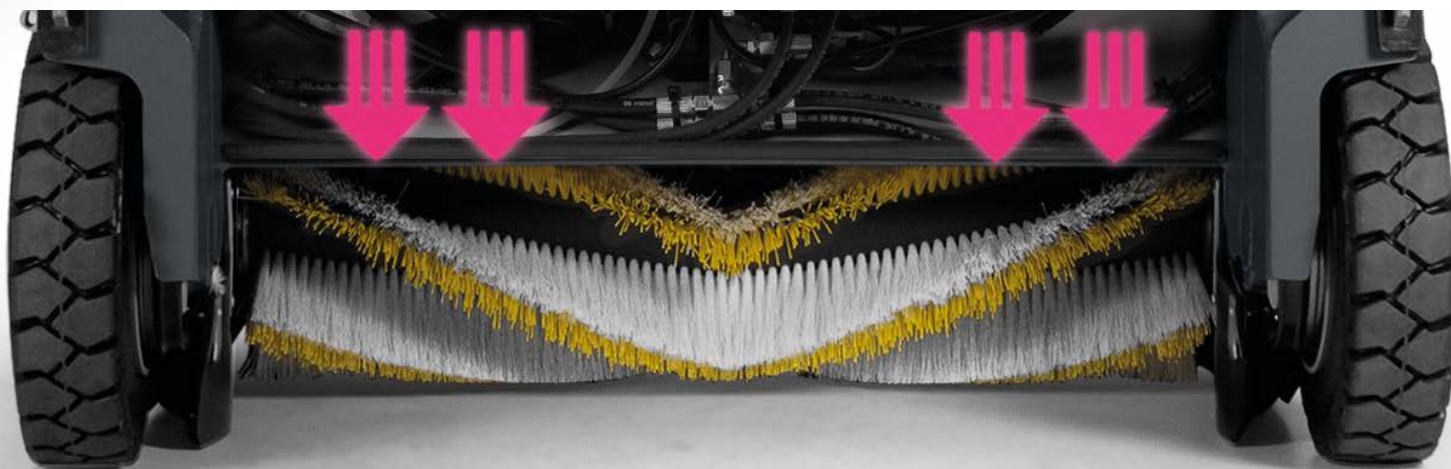

A KÖZPONTI KEFE ÚSZÓ TÍPUSÚ, ÉS ÖNBEÁLLÍTÓ, HOGY ÁLLANDÓ KAPCSOLATOT TARTSON A PADLÓVAL

ALAPTARTOZÉKOK	CS100 B	CS100 D	CS120 B	CS120 D	CS120 Bifuel
Decentralizált vezetési pozíció	•	•	•	•	•
Autóipari műszerfal	•	•	•	•	•
Akkumulátor ellátás	•	-	•	-	-
Dízelmotor ellátás	-	•	-	•	-
Benzin-gáz ellátás (benzin+LPG)	-	-	-	-	•
Nyomot nem hagyó gumi kerekek	•	•	•	•	•
Szövet szűrő	•	•	•	•	•
Fényszórók	•	•	•	•	•
Szűrő rázó	•	•	•	•	•
Hidraulikus karok a kefék emeléséhez	•	•	•	•	•
Szuper kényelmes ülés karfák	•	•	•	•	•
2 db hidraulikus dugattyús szennyeződésgyűjtő tartály	•	•	•	•	•
Villogó készlet	•	•	•	•	•
Hidraulikus munkafék	•	•	•	•	•
Lökhárítók	•	•	•	•	•
Ülésérzékelő	•	•	•	•	•
Tolatójelző berendezés	•	•	•	•	•
Kürt	•	•	•	•	•
Hidraulikus szervokormány	•	•	•	•	•

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK	CS100 B	CS100 D	CS120 B	CS120 D	CS120 Bifuel
Panelszűrő	•	•	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•	•	•	•
Biztonsági öv	•	•	•	•	•
Fejvédő	•	•	•	•	•
Üveg kabin	-	-	•	•	•
Légkondicionálás	-	-	•	•	•
Jóváhagyott utcai verzió	•	•	•	•	•

TECHNIKAI LEÍRÁS		CS100 B	CS100 D	CS120 B	CS120 D	CS120 Bifuel
Területi termelékenység	m ²	9450	11475	10850	13175	13175
Munkaszélesség központi kefével	mm	1000	1000	1200	1200	1200
Munkaszélesség oldalkéfével	mm	1350	1350	1550	1550	1550
Munkaszélesség két oldalkéfével	mm	1700	1700	1850	1850	1850
Központi kefe	Ø/mm	380x1000	380x1000	380x1200	380x1200	380x1200
Oldalkefe	mm	500	500	500	500	500
Szabványos szűrő	típus	Zseb	Zseb	Zseb	Zseb	Zseb
Szabványos szűrő	anyag	Szövet	Szövet	Szövet	Szövet	Szövet
Szűrő felület	m ²	10	10	11	11	11
Szeméttartály kapacitása	l	570	570	600	600	600
Vízvezetés típusa	-	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Munkavégzés/meghajtás	V	Akkumulátor 36V/ aut. hidraulikus	Diesel/ aut. hidraulikus	Akkumulátor 36V/ aut. hidraulikus	Diesel/ aut. hidraulikus	Bifuel LPG/ aut. hidraulikus
A gép méretei (HxMxSz)	mm	2330x1720x1380	2330x1720x1380	2330x1720x1510	2330x1720x1510	2330x1720x1510



Takarító cégek



Nehézipar



Közzsféra



Autóipar



Logisztika



Bevásárló központok



Utazás



COMAC Hungary 1047 Budapest Attila utca 64.- Magyarország

Tel. +36 20 271 1272 - www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

