



CS 100 CS 800



CS700 és CS800: sokoldalú, kényelmes, de rendkívül robusztus seprőgép

A CS700 és CS800 egy olyan seprőgép, amelyet úgy terveztek, hogy maximális felhasználóbarátságot és nagy kényelmet biztosítson a kezelő számára. A rendkívül robusztus és megbízható CS700 és CS800 nagy termelékenységet és hatékony, megfizethető tisztítást kínál.

A CS700 és CS800 kapható akkumulátorral vagy benzinnel, és két különböző munkaszélességgel, hogy minden tisztítási igényt kielégítsen. A seprőgépek durva szennyeződések jelenlétében is rendkívül hatékonyak, beltéri és kültéri területek tisztítására alkalmasak ipari környezetben, raktárakban, bevásárlóterületeken, parkolóban, valamint a közterületen, az autópályán és a közlekedésben.

A CS700 és CS800 FŐBB TÉNYEZŐI

- Kétféle meghajtás: akkumulátoros vagy benzines, hogy megfeleljen a különböző tisztítási követelményeknek
- Manőverezhető és kézre álló
- Kétféle ürités, kézi vagy automatikus, akár 1,25 m-re a talaj felett
- Kérésre egy vagy két oldalkefével szerelt változatban is elérhető
- Intuitív vezetés és egyszerű kezelőszervek
- Az akkumulátoros változatban a különféle funkciókat (például kefe vagy menet) motorok aktiválják.
- Az akkumulátoros változat autonómiája akár 4 óra, vagy 20 000 m² is lehet, károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Korlátlan autonómia belső égésű motorral szerelt változatoknál
- Vákuumos bypass a szűrő tisztításához vagy nedves felületeken történő munkához
- Lebegő, önbeálló, csúcs alakú központi kefe (hidraulikus mozgás és belső égésű változatban), mindig érintkezik a talajjal
- Keferendszer, amely lehetővé teszi az állandó teljesítmény fenntartását, még akkor is, ha a kefe elhasználódik, és így segít csökkenteni az energiafogyasztást
- Az akkumulátoros változatnál a teljes akkumulátor-/motortér védve van a por behatolása ellen, így az elektromos rendszer számára maximálisan hozzáférhető, a gép elülső részén, egy védett területen helyezve.
- A belső égésű motorral szerelt változatok (CS700 H és CS800 H) komplett hidraulikus rendszerrel vannak felszerelve, és nem rendelkeznek elektronikus áramköri lapokkal a megbízhatóság növelése és a maximális nyugalom biztosítása érdekében különösen szennyezett körülmények között.
- A felszívott és szűrt levegő a nagyon magasan elhelyezett hátsó rácson keresztül távozik. Ily módon a gép körüli felületre lerakódott por nem kerül felemelésre, ami kiváló tisztítási eredményt garantál
- A CS700 és CS800 seprőgépek alapfelszereltségként panelszűrővel kaphatók
- Panelszűrő: szabványos alkalmazásokhoz, könnyen cserélhető, szerszám nélkül
- Szövetzsűrő (opcionális): kiváló szűrési eredmények nagyon finom por jelenlétében is
- Rendkívül egyszerűen cserélhető szűrőrendszer, így a seprőgép különböző munkakörnyezetekhez illeszthető
- A központi kefe szerszám nélkül leszedhető
- Minden alkatrész könnyen hozzáférhető, az ellenőrzések és karbantartások praktikus és gyorsan elvégezhetők
- Az akkumulátoros változatok beépített akkumulátortöltővel is rendelkezhetnek
- Villógó fénykészlet a biztonság növelésére, jelezve, hogy a gép elhalad
- Fejvédő készlet a kezelő védelmére
- Vészhelyzet gomb a gép és az összes aktív funkció azonnali leállításához vészhelyzetben



CS700 B
Akkumulátoros változat

CS700 H
Belső égésű motoros változat

CS800 B
Akkumulátoros változat

CS800 H
Belső égésű motoros változat

Sokféle tisztítási igény kielégítésére tervezték

KÉT FÉLE MEGHAJTÁS

Kétféle meghajtás: akkumulátoros vagy benzines, hogy megfeleljen a különböző tisztítási követelményeknek

AKÁR 4 ÓRÁS MŰKÖDÉSI IDŐ




Az akkumulátoros változatban a különféle funkciókat (kefe, menet és szívó) motorok aktiválják. Az autonómia mértéke elérheti a 4 órát is, vagyis 20.000 m² károsanyag-kibocsátásmentes takarítás.

KORLÁTLAN MŰKÖDÉSI IDŐ



A belső égésű motorral szerelt változatok (CS700 H és CS800 H) komplett hidraulikus rendszerrel vannak felszerelve, és nem rendelkeznek elektronikus áramköri lapokkal a megbízhatóság növelése és a maximális nyugalom biztosítása érdekében különösen szennyezett körülmények között.

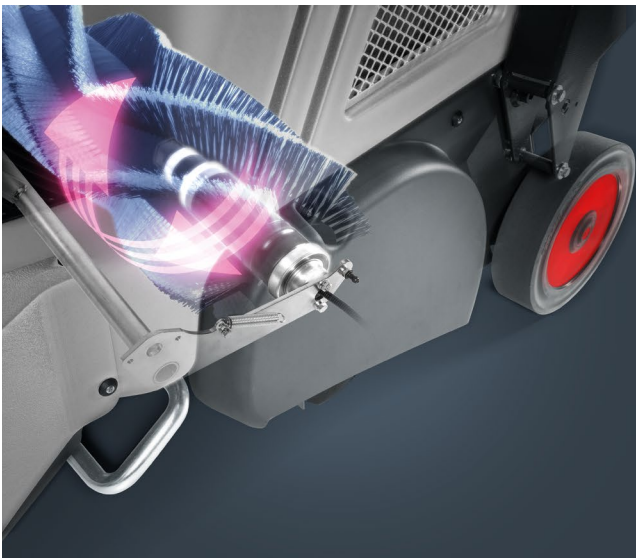

RÉSZLETEK AMELYEK MEGHATÁROZZÁK A KÜLÖNBBSÉGET: ÚJ KEFERENDSZER

A CS700 és CS800 új keferendszerét úgy tervezték, hogy még akkor is állandó teljesítményt biztosítson, ha a kefe elhasználódik.


Közvetlen a motor a központi kefére, hogy a legtöbbet hozza ki az erejéből és energiát takarítson meg.

Lebegő, önbeálló, csúcs alakú központi kefe mindig érintkezik a talajjal, hogy kiváló tisztítási eredményeket biztosítson.



EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A szűrő könnyen cserélhető, a kefék pedig szerszám nélkül cserélhetők.

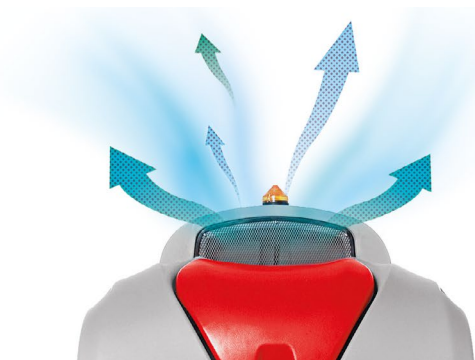

FELSŐ LEVEGŐ KIOMLÓ

A beszívott és szűrt levegő felfelé távozik, hogy ne verje fel oldalra a port.

CS700 és CS800 technológiái

LED világítás

Jobb láthatóság a maximális biztonság érdekében

A LED-es fényszórók maximális biztonságot nyújtanak a munkavégzés során azért, hogy megvilágítsák az árnyékolt területeket és jelzik a mozgó gép jelenlétét. Fontos a kezelő maximális láthatósága, de elengedhetetlen a gép láthatósága is. A LED technológia használatának köszönhetően jelentős energiamegtakarítás érhető el, akár 80%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint a normál fényszórók esetében. Ezenkívül a LED-es fényszórók még tisztább és egyenletesebb megvilágítást biztosítanak az előttünk lévő pályán.



CFC - Távfelügyeleti rendszer

A Comac flottakezelési technológiája, amely növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket

A CS700 és CS800* a Comac Fleet Care (CFC) segítségével a flottakezeléshez szükséges felszereléssel ellátható. A CFC-rendszernek köszönhetően megőrizhető a beruházás, mivel lehetővé teszi a gépek állapotának távvezérlését: ha, mikor és hol üzemel az egyes gépek, vagy ha karbantartásra van szükség, így Ön azonnal beavatkozhat, elkerülve a gépleállásokat és a rendkívüli költségeket, karbantartás.

*a benzinmotorral felszerelt változatok az információknak csak egy részét tudják begyűjteni.



A CS700 és CS800 B kényelme

SZÖVET SZŰRŐ (opcionális)

A kiváló szűrési eredményekért nagyon finom por jelenlétében is.

PANELSZŰRŐ SZABVÁNYBAN

Normál alkalmazásokhoz könnyen cserélhető, szerszámok nélkül.

AUTOMATA MAGASSÁGI ŰRÍTŐ RENDSZER (VÁLASZTHATÓ)



BEÉPÍTETT AKKUMULÁTORTÖLTŐ (VÁLASZTHATÓ)

Könnyű akkumulátortöltés a beépített akkumulátortöltőnek köszönhetően.




KAROK

A központi és oldalsó kefék könnyen le- vagy felemelhetők 2 kar segítségével.

KÖNNYEN KISZERELHETŐ TÖRMELEKTARTÁLY

A törmelék tartály nagyon könnyen eltávolítható és üríthető, erőfeszítés nélkül.



ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ

Egy egyszerű vezérlés engedélyezése elegendő egy speciális motor aktiválásához, amely nagy intenzitással vibrál, és eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések is a szűrő falairól.

NYOM - ÉS CSÚSZÁSMENTES KEREK



PEDÁL

Pedálvezérlés az előre és hátra mozgáshoz.



TOROK NYITÁS

Pedállal aktiválható csappantyús emelőszervezet, amely megkönnyíti a durva szennyeződések felszedését.

A CS700 és CS800 H kényelme

SZÖVET SZŰRŐ (OPCIONÁLIS)

A kiváló szűrési eredményekért nagyon finom por jelenlétében is.

PANELSZŰRŐ SZABVÁNYBAN


Normál alkalmazásokhoz könnyen cserélhető, szerszámok nélkül.

AUTOMATIKUS DÖMPING MAGASSÁGBAN (VÁLASZTHATÓ).



KÖNYNYEN KISZERELHETŐ TÖRMELEKTARTÁLY

A törmelék tartály nagyon egyszerű eltávolítani és kiüríteni, erőfeszítés nélkül.



ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ

Csak egy egyszerű vezérlésre van szükség egy speciális motor aktiválásához, amely nagy intenzitással vibrál, és eltávolítja a legmakacsabb szennyeződések a szűrő falairól.

SZUPER RUGALMAS KEREK SZABVÁNYBAN



KAROK

A központi és oldalsó kefék könnyen le- vagy emelhetők 2 kar segítségével.



PEDAL CONTROL

Pedálvezérlés az előre/hátra mozgáshoz.



TOROK NYITÁS

Pedállal aktiválható csappantyús emelőszervezet, amely megkönnyíti a durva szennyeződések felszedését.

Comac a KÖRNYEZETÉRT

Tudjuk, hogy mennyire fontos a környezet tiszteletben tartása, ezért mindig elköteleztettek vagyunk amellett, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat, és tudatosabbá tegyük a munkánkban részt vevő embereket ezen a téren.



FENNTARTHATÓ TECHNOLÓGIÁK

A Comac mindig is rendkívül versenyképes termékeket tervezett és gyártott, csökkentett környezetterheléssel. Napjainkban az egyre innovatívabb technológiák bevezetésének köszönhetően a Comac gépei minden eddiginél jobban képesek optimalizálni az erőforrások felhasználását az energiapazarlás kiküszöbölésével, a zajszennyezés és a tisztítási műveletekre fordított idő csökkentésével.

A Comac fenntartható technológiái tisztelik a környezetet, és a felhasználót is bevonják az erőforrások felelős használatába, miközben számos előnnyel járnak. Fedezze fel a Comac fenntartható CS700-hoz és CS800-hoz tervezett technológiáit az erőforrások optimalizálása érdekében.

Stop&Go

A rendszer a tisztítási műveletek gazdaságosabbá tételére, a fogyasztás optimalizálására és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére



Amikor a gép átmenetileg tétlen, a funkciók automatikusan megszakadnak. Ennek köszönhetően a fogyasztás optimalizált és csökkent a hulladék. Az előremozgató pedál megnyomása visszaállítja a korábban aktív funkciókat.

Eco mode

A Comac technológia a zaj csökkentésére, amely lehetővé teszi az erőforrások megtakarítását és a hulladék mennyiségének csökkentését



Csak egy gomb a CS700B és CS800B energiafogyasztásának és zajszintjének csökkentésére. Ideális munkakörnyezet karbantartási tisztítás és a gép érzékeny vagy frekvenciált környezetben való használata.

STANDARD BERENDEZÉSEK	CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
Elektronikus vezérlőpanel diagnosztikával	•	•	•	•
Elemek ellátása	•	-	•	-
Endoterm motorellátás	-	•	-	•
Nyom -és csúszásmentes kerekek	•	-	•	-
Szuper rugalmas kerekek	-	•	-	•
Panelszűrő	•	•	•	•
LED lámpák	•	•	•	•
Eco mód	•	-	•	-
Szűrő rázó	•	•	•	•
Stop&Go	•	-	•	-

OPCIONÁLIS	CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
CB (beépített akkumulátortöltő)	•	-	•	-
Szővet szűrő	•	•	•	•
Villogó készlet	•	•	•	•
Tető	•	•	•	•
Szuper rugalmas kerekek	•	Standard	•	Standard
CFC	•	•	•	•
Felső ürités	•	•	•	•
Bal oldali kefe	•	•	•	•

MŰSZAKI ADATOK		CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
Max. területi teljesítmény	m ² /óra	6300	6300	6800	6800
Munkaszélesség központi kefével	mm	700	700	800	800
Munkaszélesség oldalkefével	mm	875	875	975	975
Munkaszélesség két oldalkefével	mm	1050	1050	1150	1150
Központi kefe	Ø/mm	285x678	285x678	285x788	285x788
Oldalkefe	mm	400	400	400	400
Szabványos szűrő	formátum	Panel	Panel	Panel	Panel
Szabványos szűrő	anyag	Papír	Papír	Papír	Papír
Szűrő felület	m ²	4	4	5	5
Szűrőfelület (opcionális szűrő)	m ²	5	5	6	6
Szeméttartály kapacitása	liter	60	60	70	70
Vízvezetés típusa	-	Manual	Manual	Manual	Manual
Ellátás/vontatás	V	Akkumulátor 24V/aut.	Benzin/aut.	Akkumulátor 24V/aut.	Benzin/aut.
A gép méretei (H x h x a)	mm	1600x1310x940	1600x1310x940	1600x1310x1080	1600x1310x1080



Nehézipar



Takarító
cégek



Egészségügy



Közfelfér



HoReCa



Spa
& Sport



Autóipar



Logisztika



Bevásárló
központok



Utazás



COMAC S.p.A. 1047 Budapest Attila utca 64. Tel. +36 20 271 1272 -
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

